

太陽光低圧発電所用フェンス

安さに自信あり!


海外工場から直販なので格安!
100m以上で4tユニット送料無料!
架台とセットでさらにお得!

OMフェンス


見積
無料




高さ:1200mm 色:白

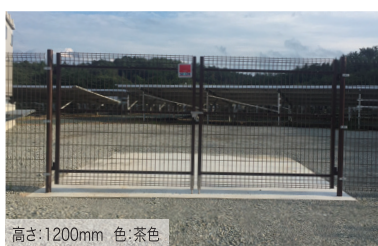

高さ:1200mm 色:茶色

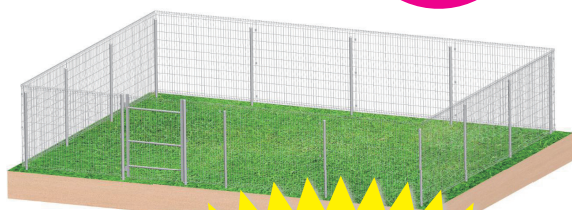

低圧・高圧で
多数導入実績あり!

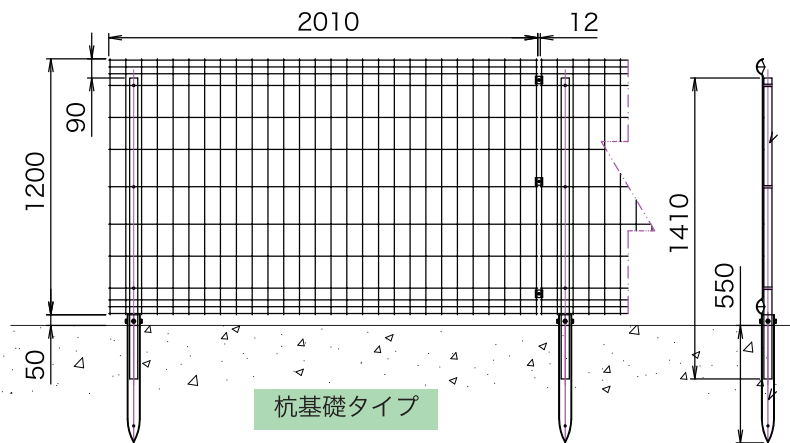

● OMフェンスの特徴

1. 製品ラインナップ完備
2. きれいな表面処理で、優れた耐久性
3. コーナー角度は自由 (5°~355°)
4. 傾斜地、複雑地形にも適用

打ち込み、基礎コンクリート、布基礎タイプにも対応

	高さ(mm)	サイズ(mm)	仕様(mm)	材質	表面処理(白・茶/亜鉛めっき)
メッシュ	H1200	1200*2010	線径φ4.2	スチールQ235	流動浸漬塗装/溶融亜鉛めっき
	H1500	1500*2010	線径φ4.2	スチールQ235	流動浸漬塗装/溶融亜鉛めっき
支柱	H1200	1410	φ38*1.5t	スチールQ235	流動浸漬塗装/溶融亜鉛めっき
	H1500	1710	φ38*1.5t	スチールQ235	流動浸漬塗装/溶融亜鉛めっき
杭	H1200	埋込550	φ48*3.0t	スチールQ235	溶融亜鉛めっき
	H1500	埋込700	φ48*3.0t	スチールQ235	溶融亜鉛めっき
柱キャップ			φ38用	ゴムEPDM	
防水ゴム			φ48用	ゴムEPDM	
連結部材			内六角M6ボルト付き	アルミAL6005-T5、SUS304	
ボルト類			外六角M10ボルト	SUS304	

	高さ(mm)	サイズ(mm)	仕様(mm)	材質	表面処理(白・茶/亜鉛めっき)
扉(片開き)	H1200	1200*1200	φ60*2.5t	スチールQ235	流動浸漬塗装/溶融亜鉛めっき
	H1500	1500*1200	φ60*2.5t	スチールQ235	流動浸漬塗装/溶融亜鉛めっき
扉用杭	H1200	埋込550	φ76*3.0t	スチールQ235	溶融亜鉛めっき
	H1500	埋込700	φ76*3.0t	スチールQ235	溶融亜鉛めっき



- かぶせるキャップ対応可
- 扉は、片開き、両開きございます